

g. magnano

L'IRRIGAZIONE DAL 1976



SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO

I sistemi di raffreddamento sono stati studiati per incrementare l'umidità a qualsiasi livello desiderato (il benessere maggiore si ha con una umidità relativa tra 60-70%). Il raffreddamento si traduce in una influenza positiva sugli organi respiratori degli animali grazie all'abbattimento delle polveri, in una maggiore attività e salute grazie al miglioramento del clima.

Tramite ugelli a media pressione l'acqua è nebulizzata dentro il capannone ad una pressione di 6 bar sotto forma di nebbia. L'acqua nebulizzata evapora immediatamente sottraendo calore all'aria. Così si ottiene un raffreddamento dell'aria interna.




DOSATORI PROPORZIONALI

Più di 30 anni d'esperienza nella progettazione e nella produzione di dosatori idraulici permettono ad Hydrosystems di proporre le migliori soluzioni nell'uso di concimi, pesticidi, disinfettanti ed altri prodotti solubili in acqua.

La vastità della gamma permette di rispondere a esigenze diverse, quali la bassa pressione (i sistemi funzionano da 0,3 atm), i dosaggi bassi e medi, l'utilizzo di particolari prodotti chimici. Tutti i prodotti non richiedono l'elettricità per il funzionamento.

A richiesta è disponibile l'installazione su un carrello mobile e in parallelo per la gestione di portate maggiori.

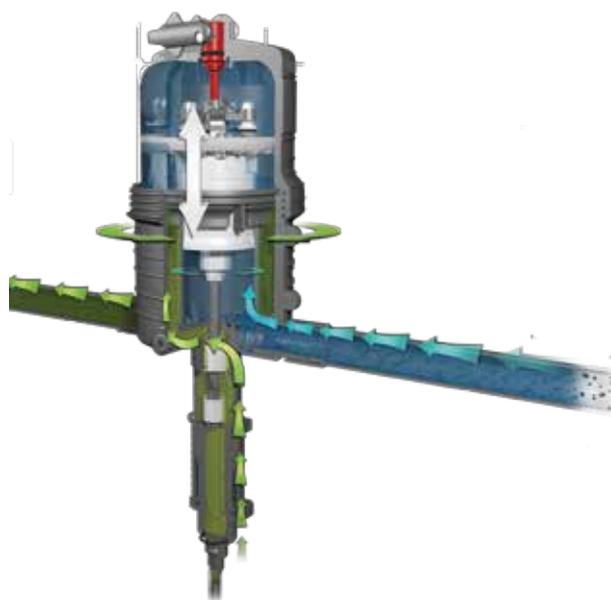

Minidos

Portate: da 0,50 a 40 l/min

Pressione di esercizio: da 0,5 a 6,0 bar

Modelli: 1% (diluizione da 0,2 a 1,0%)

2,5% (diluizione da 0,5 a 2,5%)

5% (diluizione da 1,0 a 5,0%)

10% (diluizione da 2,0 a 10,0%)

Superdos

Portate: da 0,50 a 130 l/min

Pressione di esercizio: da 0,3 a 6,0 bar

Modelli: 2,5% (diluizione da 0,5 a 2,5%)

5% (diluizione da 1,0 a 5,0%)

